Panikmotorschloss B 1959

für zweiflügelige Türen

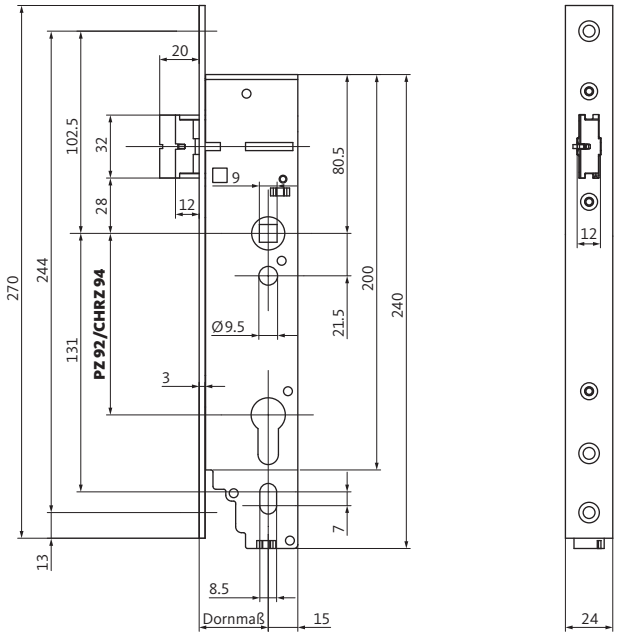

Funktionsbeschreibung

Entriegelungszeit: Der eingefahrene Fallenriegel kann individuell zwischen 2–20 Sekunden zurückgefahren werden. Mechanisch ist eine Entriegelung über Schlüssel und Drücker jederzeit möglich. Kein manuelles Abschließen der Tür mehr notwendig; mechanische Lösung des Fallenriegels über den Schlüssel bei Stromausfall

Überwachungskontakte: Fallenriegel, Schließbart/Drücker, Sabotage (wenn im geöffneten Zustand der Tür der Fallenriegel 3x unberechtigt manuell ausgelöst wird, wird ein Sabotagealarm aktiviert)

Stromaufnahme: 1 A max.
Belastbarkeit der Schalter: 24 V DC / 160 mA
Spannungsversorgung:
Betriebsspannung 24 V DC ± 15 %

Wechselfunktion E
Funktion von innen
Ausgang von innen nach außen, der Drücker auf der Innenseite betätigt den Fallenriegel. Ein Verriegeln über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.

Funktion von außen
Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 43



Detail:
Variante PZ-Lochung



Detail:
Variante CHRZ-Lochung