




Dveřní zavírače GEZE – čisté linie

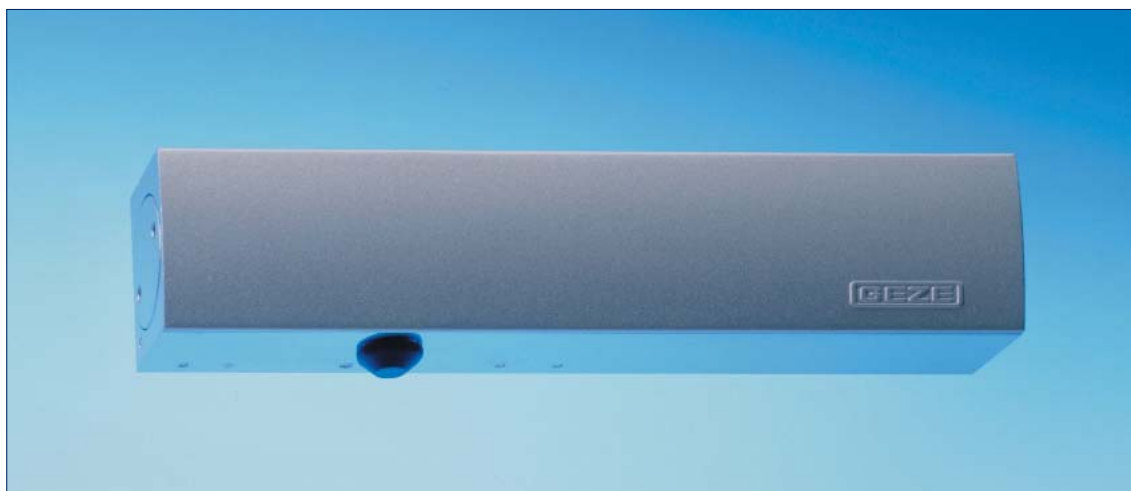

GEZE TS 4000

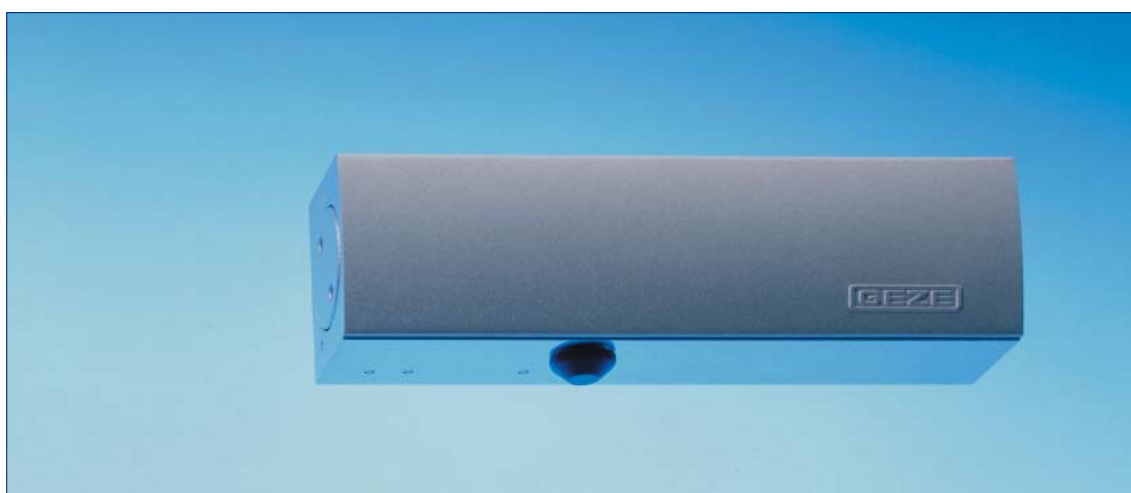

GEZE TS 2000 V

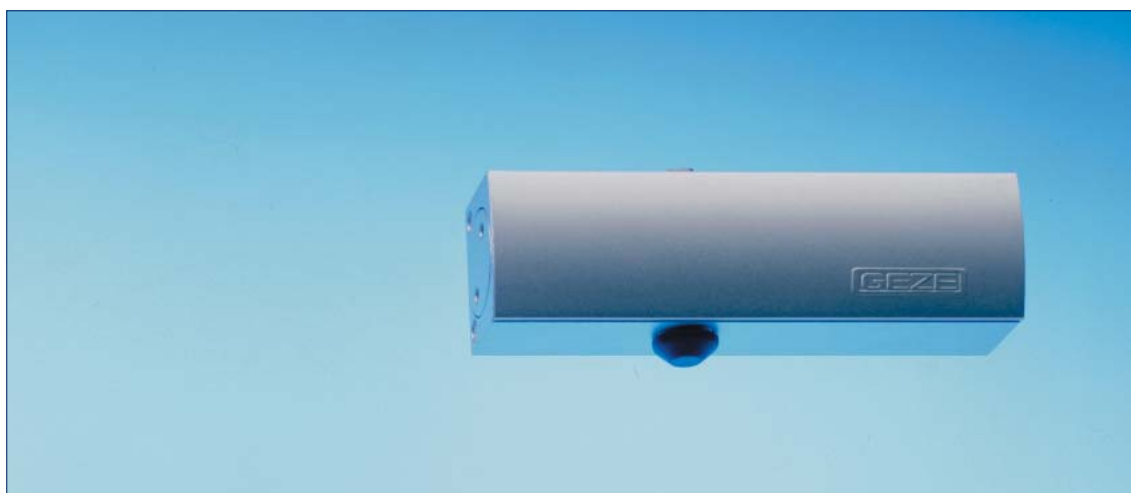


GEZE TS 1500

Technické vybavení dveřního zavírače s horní montáží


GEZE TS 4000

Vysvětlivky

- 1 ramínko
- 2 ozubená osa
- 3 ozubený převod / pastorek
- 4 nastavení rychlosti zavírání
- 5 ložisko
- 6 nastavení tlumení otevírání
- 7 pružina
- 8 indikace síly zavírání
- 9 nastavení síly zavírání

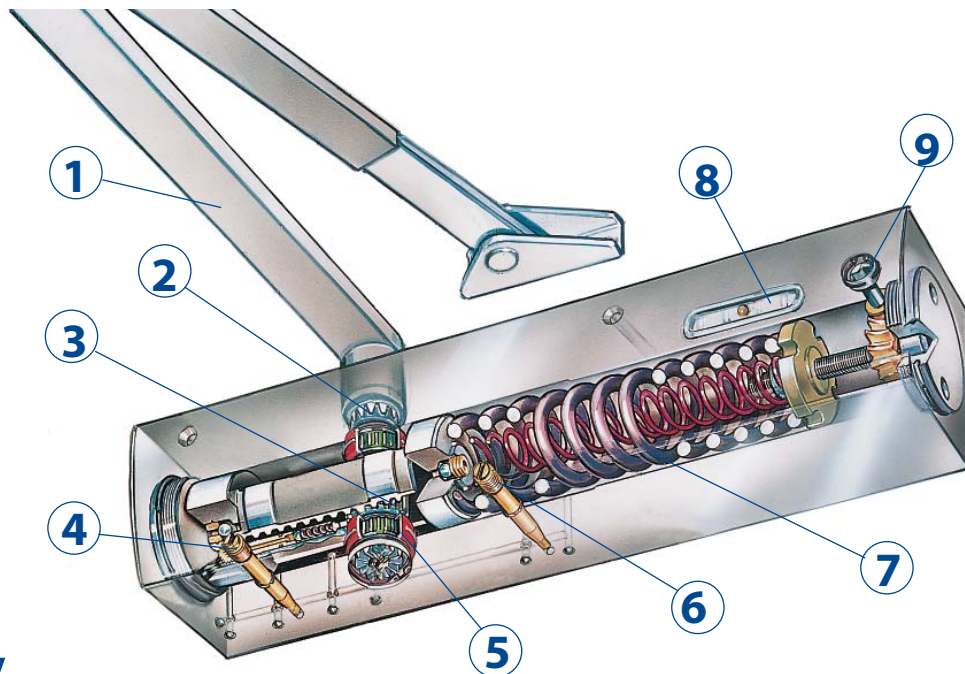

GEZE TS 2000 V

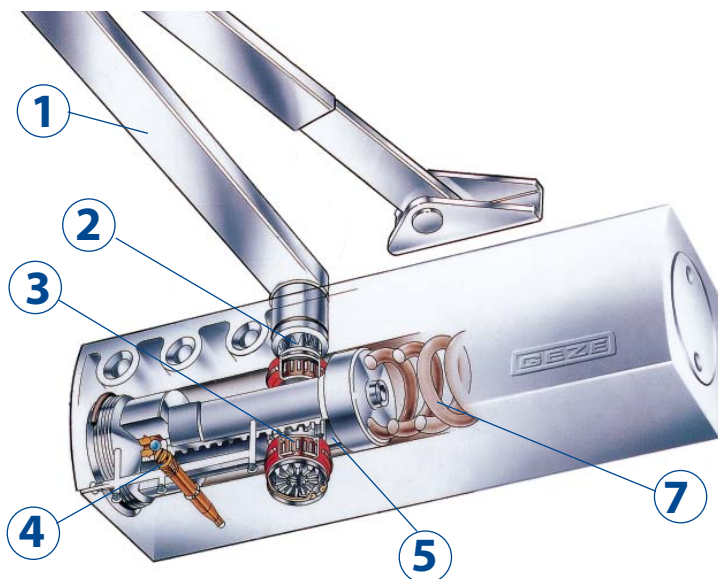

Dveřní zavírač GEZE s nastavitelnou silou zavírání

Normy stanoví, že velikost dveřního zavírače (síla zavírání vyvinutá zavíračem) musí být vhodně zvolena podle šířky dveřního křídla.

Pokud to vyžadují dané stavební podmínky (výška dveří, hmotnost dveří) nebo místní podmínky (vliv větru), je nutné nastavit nejbližší vyšší velikost.

GEZE TS 4000 a jeho varianty v jednom tělese zahrnují více velikostí dveřních zavíračů, které je možné nastavit stavěcím šroubem. Zvolenou velikost je možné odečíst na optické indikaci.


velikost dveřního zavírače EN	šířka křídla dveří (mm)
velikost síly 1	do 750
velikost síly 2	od 750 do 850
velikost síly 3	od 850 do 950
velikost síly 4	od 950 do 1 100
velikost síly 5	od 1 100 do 1 250
velikost síly 6	od 1 250 do 1 400
velikost síly 7	od 1 400 do 1 600

GEZE TS 2000 V

Dveřní zavírač s horní montáží, s ramínkem, síla zavírání v rozsahu velikostí 2/4/5 podle EN 1154

Charakteristické vlastnosti výrobku

- ▶ variabilní síla zavírání, velikost EN 2/4/5
- ▶ pouze jediná velikost tělesa zavírače
- ▶ rychlost zavírání nastavitelná zepředu
- ▶ nastavení koncového dorazu ramínkem
- ▶ montážní deska se skrytým uložením

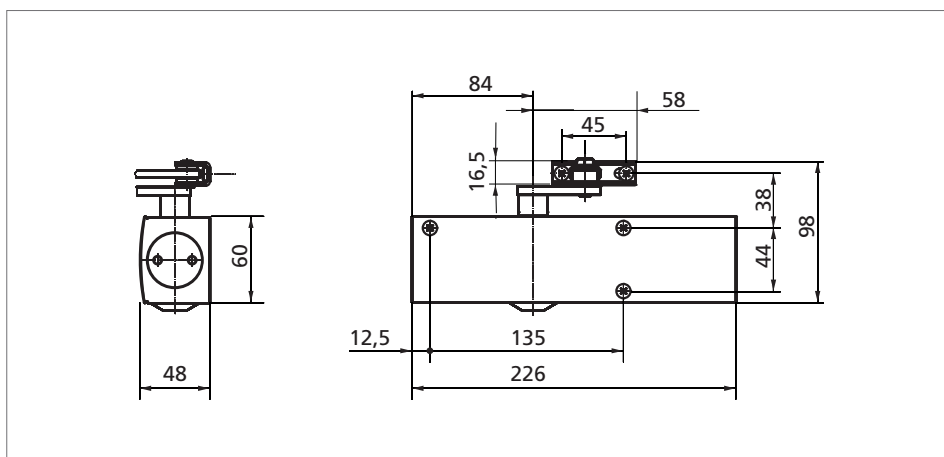

obr. 12-1

Oblast použití


- ▶ pro otáčivé dveře s dorazem, šířka křídla do 1 250 mm
- ▶ pro dveře s dorazem otevíravé vpravo a vlevo, možnost použití bez nutnosti přestavby
- ▶ standardní montáž na křídlo dveří, montáž na zárubeň je možná

GEZE TS 4000

Dveřní zavírač s horní montáží, s ramínkem, síla zavírání v rozsahu velikostí 1–6 a 5–7 podle EN 1154

Charakteristické vlastnosti výrobku

- ▶ nastavitelná síla zavírání v rozsahu velikostí EN 1–6 a EN 5–7
- ▶ pouze jediná velikost tělesa zavírače
- ▶ optická indikace velikosti
- ▶ tlumení otevírání a rychlost zavírání nastavitelné zepředu (s tepelnou stabilizací)
- ▶ nastavení koncového dorazu ramínkem
- ▶ bezpečnostní pojistný ventil ve směru otevírání i zavírání

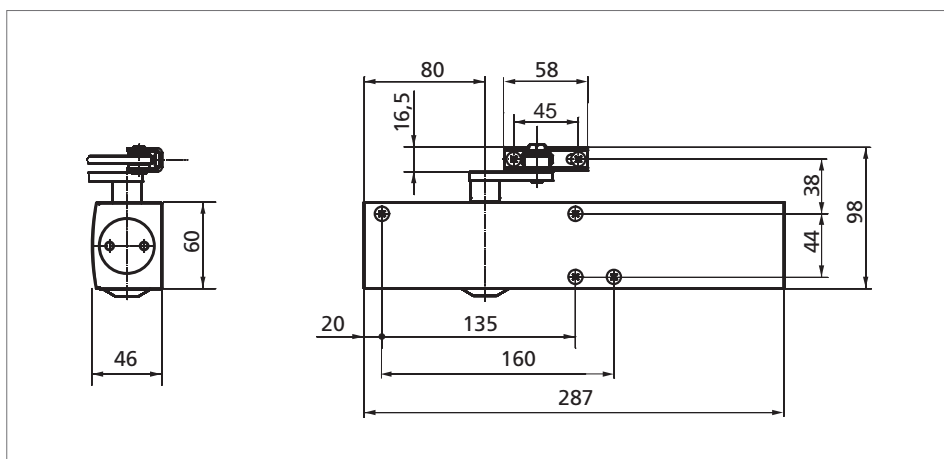

obr. 20-1

Oblast použití

- ▶ pro otáčivé dveře s dorazem, šířka křídla do 1 400 mm (velikost 1–6), popř. 1 600 mm (velikost 5–7)
- ▶ pro dveře s dorazem otevíravé vpravo a vlevo, možnost použití bez nutnosti přestavby
- ▶ pro požární a kouřotěsné dveře
- ▶ standardní montáž na křídlo dveří, montáž na zárubeň je možná