



## TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA

pro perfektní napojení okna s cihlou

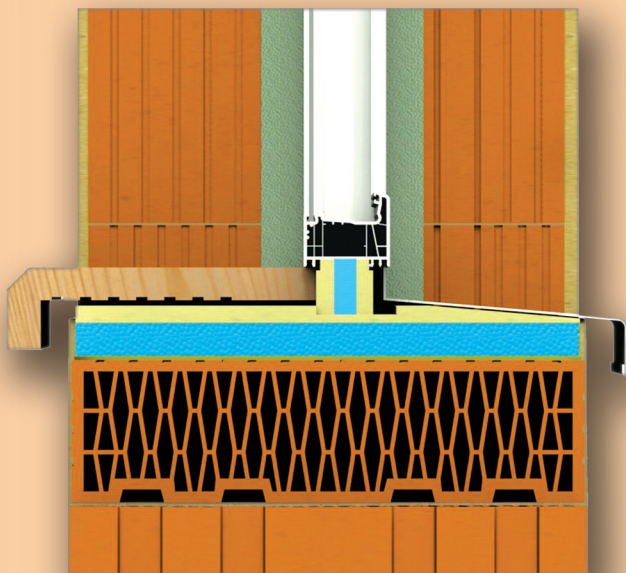

## PRO PERFEKTNÍ NAPOJENÍ OKNA S CIHLOU

- 1 **SIMERIT®**  
Tepeelně izolační deska SIMERIT® s drážkou pro perfektní napojení okna s cihlou.
- 2 **MERINIT®** nebo **PURENIT®**  
Tepeelně izolační profil vhodný i jako podkladní profil pod okna.
- 3 **MERINIT®**  
tepeelně izolační boční podomítkové vedení pro žaluzie.

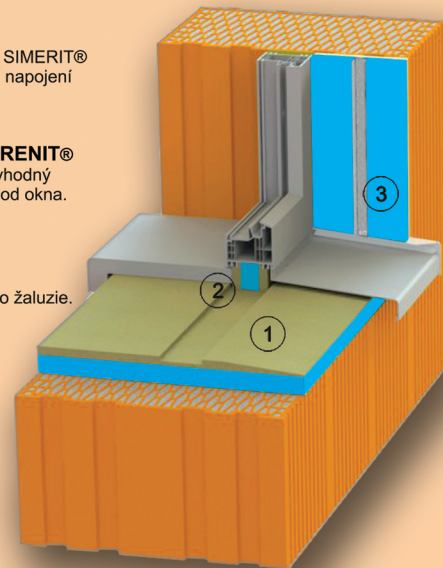


- ✓ VÝBORNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
- ✓ SNADNÁ MONTÁŽ
- ✓ NAPOJENÍ PRO VŠECHNY DRUHY A TYPY OKEN

## TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL - PURENIT®


Pro všechny systémy staveb: NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE  
vhodné na všechny typy oken - plastová, hliníková, dřevěná,  
vchodové dveře, zimní zahrady a pevné zasklení.

**PURENIT®**  
Tepeelně izolační profil vhodný  
i jako podkladní profil pod okna.

PRO OKNA

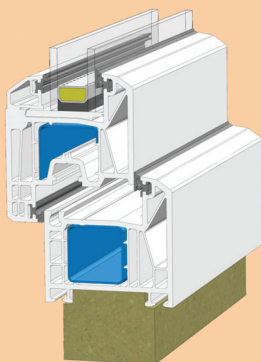

PRO DVEŘE

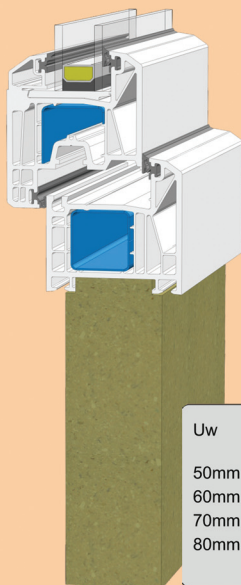

U<sub>w</sub>  
50mm = 1,13 W/m<sup>2</sup>K  
60mm = 0,98 W/m<sup>2</sup>K  
70mm = 0,89 W/m<sup>2</sup>K  
80mm = 0,79 W/m<sup>2</sup>K



**PURENIT®** - je tepeelně izolační profil nutný k zamezení vzniku teplotních a vlhkostních mostů v oblasti podlahy i pod okny pro parapet.

## TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL - MERINIT®

Pro všechny systémy staveb: NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE  
vhodné na všechny typy oken - plastová, hliníková, dřevěná,  
vchodové dveře, zimní zahrady a pevné zasklení.

**MERINIT® Pro HST portály**  
Tepeelně izolační profil vhodný  
i jako podkladní profil pod okna.

PRO DVEŘE

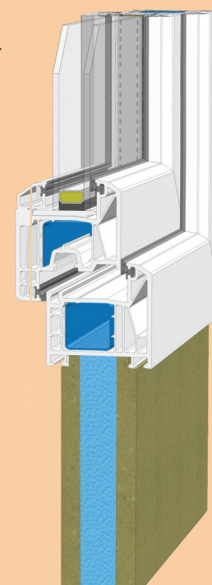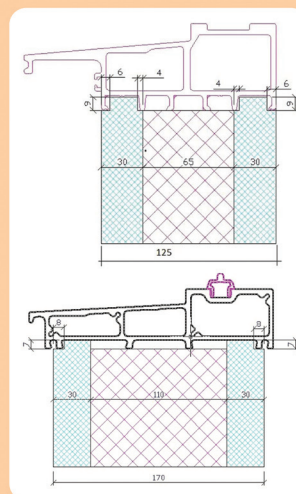

U<sub>w</sub>  
40mm = 1,07 W/m<sup>2</sup>K  
50mm = 0,82 W/m<sup>2</sup>K  
60mm = 0,75 W/m<sup>2</sup>K  
70mm = 0,62 W/m<sup>2</sup>K

**MERINIT®** - je tepeelně izolační sendvič nutný k zamezení vzniku teplotních a vlhkostních mostů v oblasti podlahy i pod okny pro parapet.

