

Panikschloss B-1916

für einflügelige Türen



Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E



Funktion von innen

Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel (siehe nähere Funktionsbeschreibung 41).

Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.

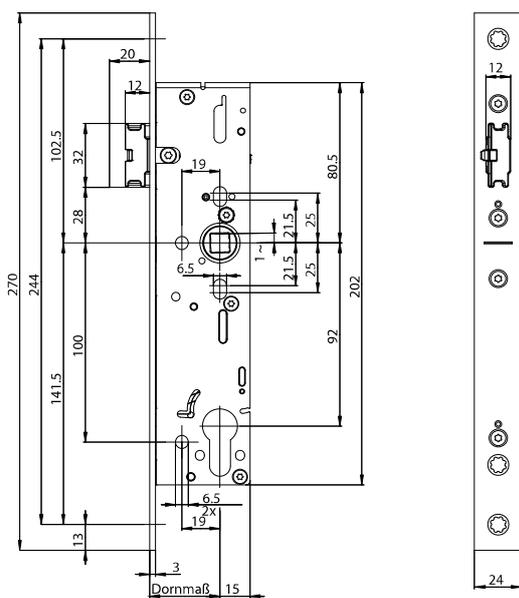

B-1916 Panikschloss für einflügelige Türen nach EN 179 und EN 1125

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	U-Stulp 24 x 6 x 268 mm
			DIN L / DIN R verwendbar	DIN L / DIN R verwendbar
nicht rostender Stahl	35	eckig	B-19160-00-U-8	B-19160-13-U-8
	40	eckig	B-19160-01-U-8	B-19160-14-U-8
	45	eckig	B-19160-02-U-8	B-19160-15-U-8

B-1916 Panikschloss für einflügelige Türen nach EN 179 und EN 1125 mit CHRZ-Lochung

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	U-Stulp 24 x 6 x 268 mm
			CHRZ-Lochung DIN L / DIN R verwendbar	CHRZ-Lochung DIN L / DIN R verwendbar
nicht rostender Stahl	35	eckig	B-19160-10-U-8	B-19160-16-U-8
	40	eckig	B-19160-11-U-8	B-19160-17-U-8
	45	eckig	B-19160-12-U-8	B-19160-18-U-8

B-1916 Panikschloss mit Überwachungskontakten für einflügelige Türen nach EN 179 und EN 1125

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	U-Stulp 24 x 6 x 268 mm
			DIN L / DIN R verwendbar	DIN L / DIN R verwendbar
nicht rostender Stahl	35	eckig	B-19160-22-U-8	B-19160-28-U-8
	40	eckig	B-19160-23-U-8	B-19160-29-U-8
	45	eckig	B-19160-24-U-8	B-19160-30-U-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp	Breite	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche
Optik					
	-	-	50 55 60 65	CHRZ Gesicherte Fallenfeststellung	B 9000 1400 B 9000 1403