

# DVEŘE HST



## IZOOL 75 HST

## REVOLUČNÍ DVEŘE


**Určený pro nízkoenergetické stavby, pasivní stavby a novostavby**



*Zdvíhně-posuvné systémy Izool 75 HST jsou ideálním řešením pro vstup na terasu, zahradu či k bazénu. Zajistí Vám sluncem prosvícené místnosti a bezbariérový průchod. Kombinují v sobě estetiku, účelnost a nenáročnost na provoz a údržbu. Moderní design profilů umožňuje vytvářet budovy, které jsou charakteristické vysokým komfortem a funkčností. Díky speciální povrchové úpravě máte neomezené možnosti výběru barev.*

# IZOOL 75 HST

# TECHNICKÉ PARAMETRY

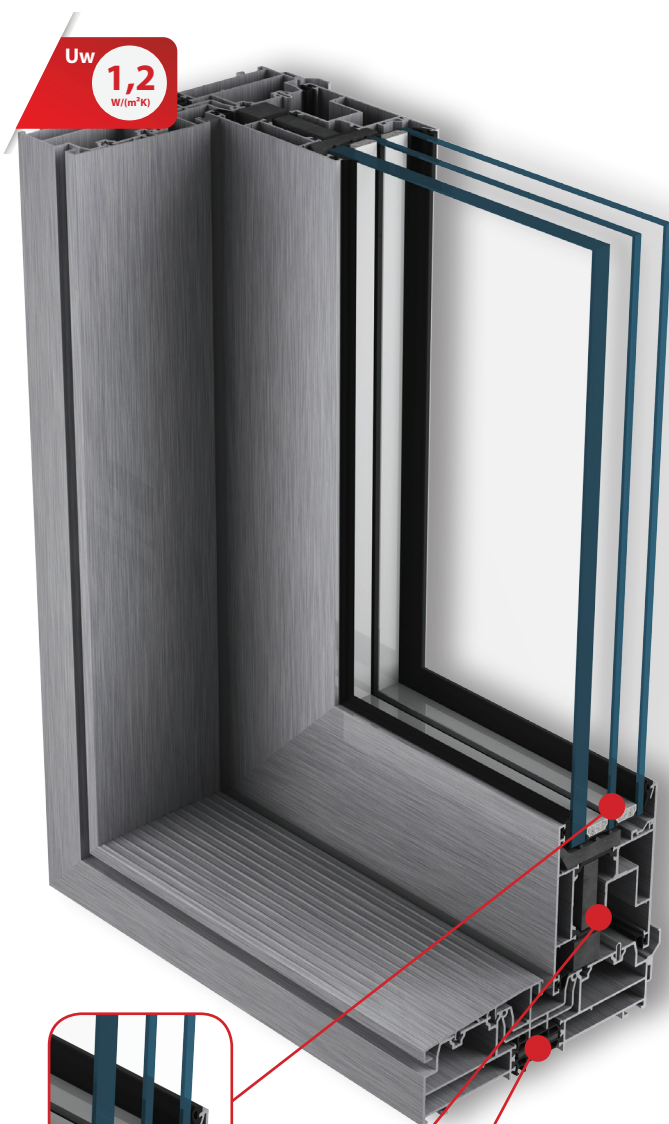

U<sub>w</sub>  
**1,2**  
W/(m<sup>2</sup>K)

Hloubka rámu	Šířka zasklení
170 mm pro 2-kolejový rám, 265 mm pro 3-kolejový rám	23 - 55 mm

## VÝHODY PROFILOVÉHO SYSTÉMU


- Umožňuje použití velmi velkých zasklení
- Shoda s jinými systémy IZOOL, hlavně shodné příslušenství pro několik systémů
- Umožňuje jedno-, dvou- a tři-kolejové konstrukce a rohovou sestavu dvou zdvižně posuvných konstrukcí
- Těsnění s vysokou odolností vůči UV záření
- Prahový profil s tepelným přerušením a pohodlným průchodem bez bariéry
- Díky speciálně navrženým termoizolačním vložkám a trojitému systému těsnění dosáhnou posuvné dveře vysokou tepelnou izolaci
- Systém je kompatibilní s oknem a dveřmi IZOOL 75 a je také dobře připojitelný k systému zimních zahrad IZOOL WG 100 HI PLUS

## STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ


- RAL 9016**
- RAL 9006**
- RAL 9007**
- RAL 8019**



šířka zasklení až 55 mm




systémové termoizolační vložky



bezbariérový práh s přerušným tepelným mostem

## JINÉ BAREVNÉ VARIANTY

- nestandardní barvy (ostatní barvy dle vzorníku RAL)
- dřevodekor

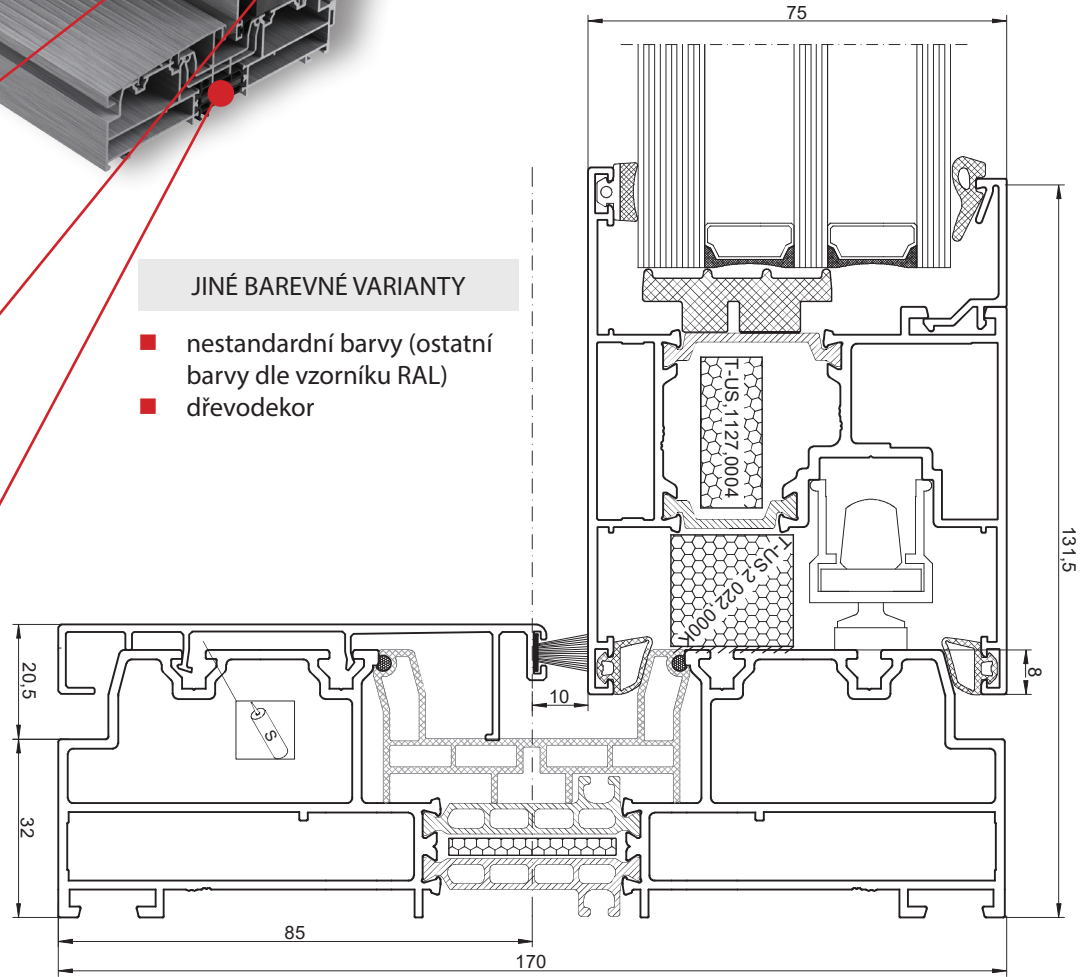

• řez přes rám a křídlo dveří