


M-SVP 2200 DCW® – Vícebodový motorový zámek s automatickým zamykáním a funkcí nouzového úniku

Vícebodový motorový zámek s automatickým zamykáním a funkcí paniky. Má jednu otočnou závoru a jednu závoru v horní a spodní části zámku pro obzvláště pevnou blokovací páku a také hlavní zámek s 20 mm přesahem. Zvýšená odolnost proti vloupání.

Motorizované odemykání (krátkodobé a trvalé odemknutí plus další den

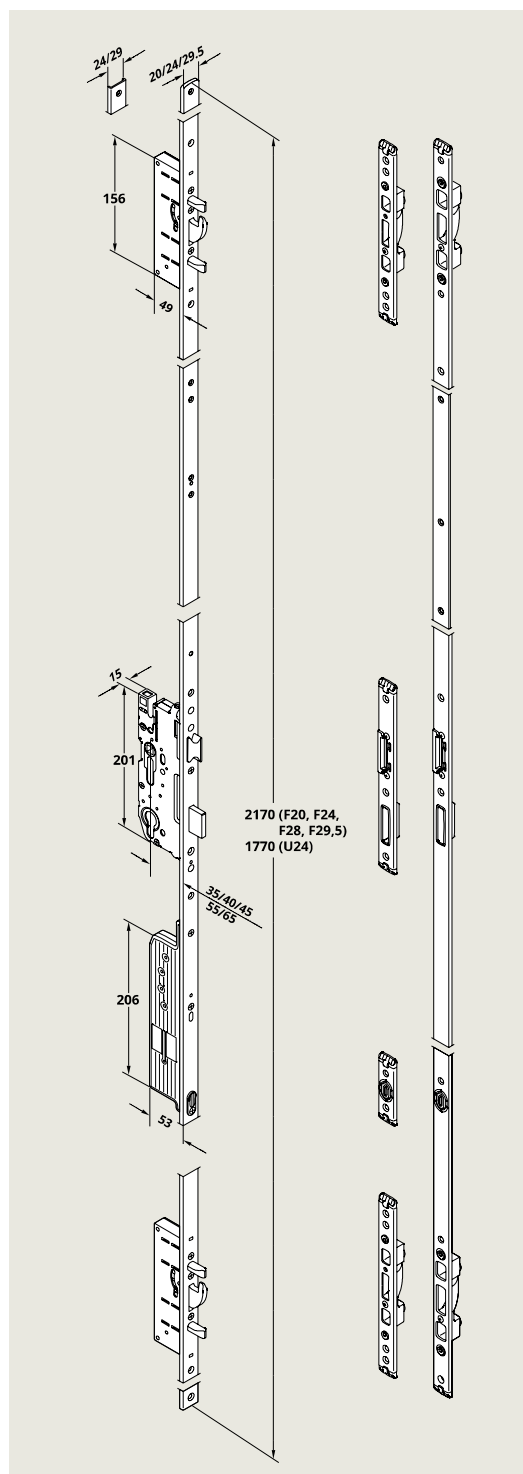

funkce západky) prostřednictvím systému kontroly přístupu, funkce přenosu pro odemykání zvenčí pomocí klíče. Integrovaná paniková funkce zajišťuje, že dveře lze kdykoli otevřít ve směru úniku jednoduše pomocí kliky.

Motorizované automatické zamykání probíhá automaticky při zavření dveří. Pokud je nainstalován bezpečnostní systém únikových cest TMS/SafeRoute nebo pohon otočných dveří ED s aktualizací kartou DCW®, lze M-SVP 2200 DCW® dokonce připojit přímo přes DCW® a provozovat s plnou funkcí – bez nutnosti samostatnou řídicí jednotku. S omezenou funkcí lze M-SVP 2200 použít také bez TMS/SafeRoute, ED 100/250 nebo bez řídicí jednotky.

Volitelná řídicí jednotka SVP-S4x DCW® může být použita k ovládání M-SVP 2200 DCW® s celou řadou funkcí, a to i v samostatném režimu bez TMS.

S následující zpětnou vazbou:

„dveře otevřené/zavřené“, „dveře zamčené/odemčené“, „ovládání klikou/nouzové odemykání“.

- Ocelové závary, otočné závary a hlavní zámky
- Hlavní zámek, vyložení 20 mm.
- 9 mm kladička se čtvercovým průřezem
- Volnoběžné vačkové válce (vyžaduje násilné odpojení)
- Provozní napětí 24 V DC
- Pro použití v dřevěných, PVC a hliníkových dveřích
- Schváleno pro použití v nouzových východových dveřích podle DIN EN 179
- Vhodné pro použití v protipožárních a kouřových dveřích s modulem M-SVP PR DCW®

Dodávkové sady sestávající z:

- Zámek M-SVP 2200 DCW®
- Narážecí lišty nebo narážecí plechy a příslušenství
- 10 m propojovací kabel
- Včetně instalačního návodu a frézovacího výkresu

Požadované příslušenství

(nutno objednat samostatně): kabelový přechod dormakaba/kabelová smyčka/odnímatelný kabelový přenos LK

Volitelný:

Řídicí jednotka SVP-S4x/3x DCW®, modul M-SVP PR DCW®

Sady dodávek pro ocelové a hliníkové úzké vlysové dveře

Popis produktu	Forend	Nápadný proužek	Nápadné destičky	Zadní část	Vzdálenost	RÁMUS	Zámkový válec	článek č.
U předpažbí								
M-SVP 2200 DCW® UU6	U 6 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PC	15202001
						R	PC	15202002
				35	94	L	RC	15202031
						R	RC	15202032
M-SVP 2200 DCW® UU6,7	U 6,7 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PC	15202003
						R	PC	15202004
M-SVP 2200 DCW® UF	U 6 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PC	15202005
						R	PC	15202006
				94	L	RC	15202035	
					R	RC	15202036	
M-SVP 2200 DCW® 40 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		40	92	L	PC	15202009
						R	PC	15202010
				94	L	RC	15202039	
					R	RC	15202040	
M-SVP 2200 DCW® UF 65/72	U 6 x 24	F 3 x 24		65	72	L	PC	15202015
						R	PC	15202016
M-SVP 2200 DCW® UF ST24	U 6 x 24	3 x 24		40	92	L	PC	15202017
						R	PC	15202018
				94	L	RC	15202047	
					R	RC	15202048	
Ploché předpažbí								
M-SVP 2200 DCW® FF	F 3 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PC	15202007
						R	PC	15202008
				94	L	RC	15202037	
					R	RC	15202038	
M-SVP 2200 DCW® 45 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		45	92	L	PC	15202011
						R	PC	15202012
M-SVP 2200 DCW® FF ST29	F 2,5 x 29,5	2,5 x 29,5		35	92	L	PC	15202019
						R	PC	15202020
				94	L	RC	15202049	
					R	RC	15202050	

Všechny údaje o rozměrech v milimetrech (mm)

L=DIN-L R=DIN-R

M-SVP 2200 DCW® – Vícebodový motorový zámek s automatickým zamykáním a funkcí nouzového úniku


Dodávkové sady pro dřevěné dveře

Popis produktu	Forend	Nápadný proužek	Nápadné destičky	Zadní část	Vzdálenost	RÁMUS	Zámkový válec	článek č.
M-SVP 2200 DCW® H 55/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	92	L	PC	15202025
						R	PC	15202026
M-SVP 2200 DCW® H 65/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	92	L	PC	15202027
						R	PC	15202028
M-SVP 2200 DCW® H 55/72	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	72	L	PC	15202021
						R	PC	15202022
M-SVP 2200 DCW® H 65/72	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	72	L	PC	15202023
						R	PC	15202024
M-SVP 2200 DCW® H 65/74	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	74	L	RC	15202043
						R	RC	15202044

Všechny údaje o rozměrech v milimetrech (mm)

L=DIN-L R=DIN-R

Příslušenství M-SVP

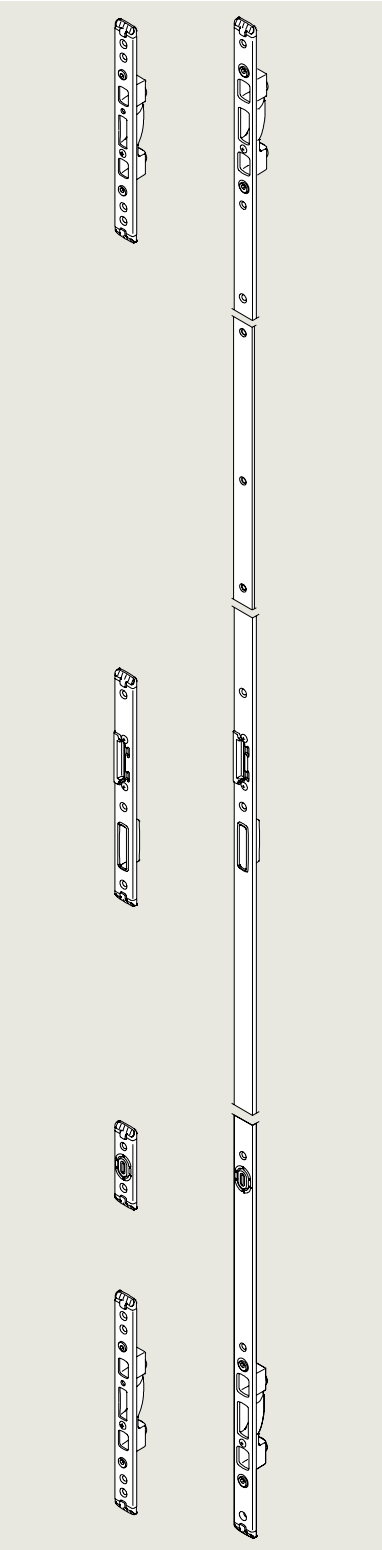	Text specifikace	článek č.
	Nárazníková lišta pro použití s M-SVP 2200 DCW® na ocelové a hliníkové úzké vlysové dveře	
	Nárazová lišta F24 DIN-L	15202105
	Nárazová lišta F24 DIN-R	15202106
	Nárazová lišta U24 DIN-L	15202107
	Nárazová lišta U24 DIN-R	15202108
	Nárazníková lišta pro použití s M-SVP 2200 DCW® na dřevěné dveře	
	Nárazník DIN neruční	15202103
	Protiplechy pro použití s M-SVP 2200 DCW® na ocelových a hliníkových úzkých vlysových dveřích	
	Protiplechy, sada, F24 DIN-L	15202115
	Protiplechy, sada, F24 DIN-R	15202116
	Protiplechy, sada, U24 DIN-L	15202117
	Protiplechy, sada, U24 DIN-R	15202118
	Protiplechy pro použití s M-SVP 2200 DCW® na dřevěné dveře	
	Zamykácí komponenty, sada, DIN neruční	15202113